

中继器与 DC03 收集器 组网操作说明


版本：V1.0

编号：YCGY-TS-03-002

深圳市研成工业技术有限公司

一、DC03 收集器操作方法：


1.1 摇控器按 MENU 键




1.2 输入密码：888666



1.3 选择第一项，点连接子节点

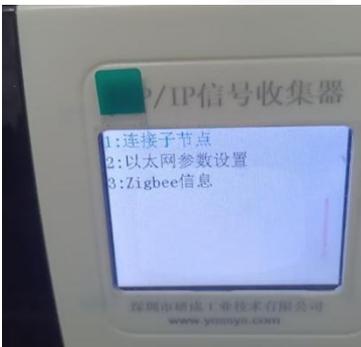

1.4 若只有一路就默认为 0，也就是一路，摇控器上按 OK 键；多路的话，依次类推。



二、中继器配置设置：

2.1 用遥控器对准中转器按下 MENU 键，输入密码 123，选中 Find Fat 点击两下 ok 键直到 Fat 为 0，如下图：Fat 为父节点，Self 为本机 ID，Son 为子节点。



2.2 连好之后按返回键退出，第一台按下 MENU 键，输入密码 123 进入选择 Get Son 点击两下确定



2.3 第二台按下 MENU 键，输入密码 123，选中 Find Fat 点击两下 ok 键直到 Fat 出现上一台 ID 号



2.4 最后一台连接好父节点后，若后面没有中继器需要再连接，重新选择 Delete Son 删除子节点（若 Son 显示的是 NO，无需操作此步骤）

2.5 组网 OK，关闭设置软件以及所有中继器返回主界面

三、系统软件后台配置

3.1 打开物联服务 (DC03) 程序



3.2 打开系统软件后台，添加网络中继器在线状态，操作步骤如下：

