

DC02 收集器 串口更换

版本：V1.0

编号：YCGY-TS-07-001

深圳市研成工业技术有限公司

一、背景

DC02 物联服务打开后，一直在循环读取串口，如下图：




二、更换串口，将串口号设置靠前

2.1 搜索设备管理器，如下图：



2.2 打开设备管理器，选择端口，找到下图中的“Prolific USB-to-Serial Comm Port”，


双击打开或点右键选择属性，如下图：

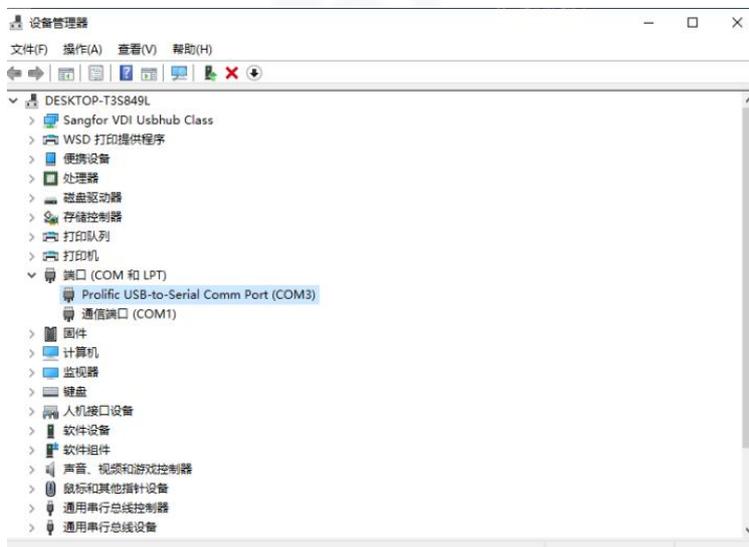

2.3 找到商品设置，点高级，如下图：



2.4 找到 COM 端口号的位置，选择靠前的端口号 (比如 COM1/COM2/COM3/COM4)，点确定，如下图：

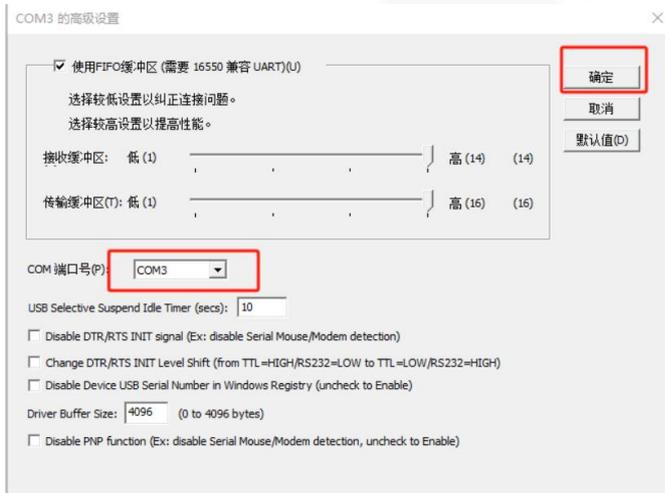

三、重新打开 DC02 物联服务运行即可